



## Forno elettrico statico modulare

Composizione a 2 camere di cottura

Amalfi è costituito da una o più camere di cottura e da una eventuale cella di lievitazione o supporto. La camera di cottura del forno è realizzata interamente in pietra refrattaria con resistenze spiralizzate inserite all'interno, consentendo una perfetta distribuzione del calore su tutta la superficie e rendendo questo forno particolarmente adatto per la cottura diretta della pizza e specifico per i topping più delicati, ma anche indicato per la cottura indiretta in teglia. La regolazione della temperatura è di tipo elettronico, il controllo delle resistenze del cielo e della platea è indipendente. Lo sportello del forno è a battente incernierato in basso con vetro di cristallo temperato per controllare il grado di cottura del prodotto. Il supporto è costituito da una struttura in metallo verniciato, mentre la struttura della cella di lievitazione è d'acciaio inox ed è dotata di termostato per il riscaldamento. La cella di lievitazione raggiunge una temperatura massima di 65°C (149°F), mentre la temperatura massima della camera di cottura è di 450°C (842°F).



### FUNZIONAMENTO

- Riscaldamento tramite resistenze spiralizzate
- Gestione elettronica della temperatura con regolazione indipendente del cielo e della platea
- Temperatura massima raggiungibile 450°C
- Rilievo continuo delle temperature in camera di cottura tramite termocoppia
- Evacuazione vapori tramite valvola manuale

### COSTRUZIONE

- Struttura frontale in lamiera d'acciaio inox piegata
- Pannelli laterali in lamiera verniciata
- Cappa in acciaio inox
- Scarico vapori in lamiera d'acciaio inox
- Sportello in acciaio inox, vetro temprato
- Piano di cottura in refrattario
- Struttura laterale e superiore in refrattario
- Doppia illuminazione alogena
- Isolamento termico in lana di roccia

### OPZIONI E ACCESSORI (SU RICHIESTA)

- Cella di lievitazione con ruote altezza 600, 800mm
- Supporto con ruote altezza 600, 800, 950mm
- Anello distanziatore 300mm
- Guide porta teglie aggiuntive per cella e supporto
- Motore per aspirazione vapori cappa 500m<sup>3</sup>/h
- Cappa autocondensante
- Cappa frontless


### DIMENSIONI INTERNE CAMERA

Altezza interna	180mm
Profondità interna	1040mm
Larghezza interna	950mm
Superf. tot. cottura	1,0m <sup>2</sup>

### DOTAZIONE STANDARD


- 20 programmi personalizzabili
- Timer
- Economizzatore
- Dispositivo di sicurezza indipendente di massima temperatura

### VISTA DALL'ALTO

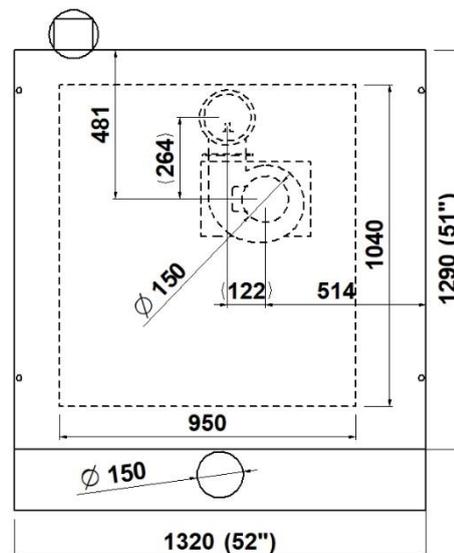


**1 camera altezza 18cm**  
(assemblato con supporto 950mm)


VISTA POSTERIORE

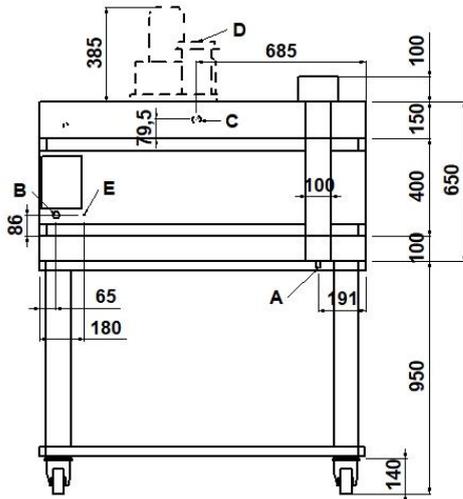

VISTA LATO DESTRO

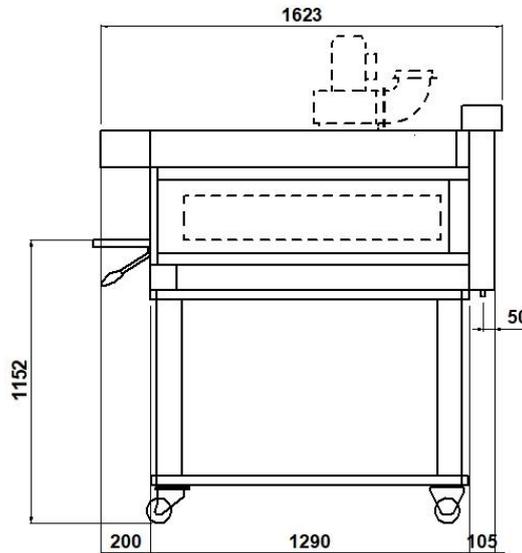

VISTA FRONTALE

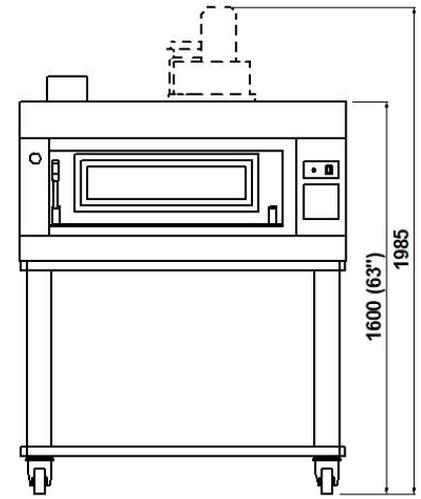

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri.

<b>A</b> Ø12 scarico condensa	<b>B</b> passacavi	<b>C</b> Ø16 scarico condensa cappa	<b>D</b> Ø150 scarico vapori
<b>E</b> M6 vite equipotenziale			

**DIMENSIONI ESTERNE**

Altezza est.	650mm
Profondità est.	1290mm
Larghezza est.	1320mm
Peso	273kg

**CAPACITA' TOTALE DI COTTURA**

Teglia (600x400)mm	3
Pizze diametro 300mm	9
Pizze diametro 450mm	4

**INFORMAZIONI SPEDIZIONE**

Imballo in gabbia di legno	
Altezza	900mm
Profondità	1851mm
Larghezza	1520mm
Peso	(273+50)kg

In caso di abbinamento con cella o supporto:	
Altezz. max	1850mm
Peso max	(381+60)kg

**ALIMENTAZIONE E POTENZA**


Alimentazione standard	
A.C. V400 3N	
Alimentazione opzionale	
A.C. V230 3	
Frequenza	50/60Hz
Potenza max	9,6kW
*Cons. medio orario	4,8kWh
Cavo allacciamento per ogni camera	
tipo H07RN-F	
5x4mm <sup>2</sup> (V400 3N)	
4x6mm <sup>2</sup> (V230 3)	
Alimentazione cella	
A.C. V230 1N 50/60 Hz	
Potenza max	1,5kW
*Cons. medio orario	0,8kWh
Cavo allac. tipo H07RN-F 3x1,5mm <sup>2</sup>	

\* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione

**2 camere altezza 18cm**

(assemblato con cella 800mm)

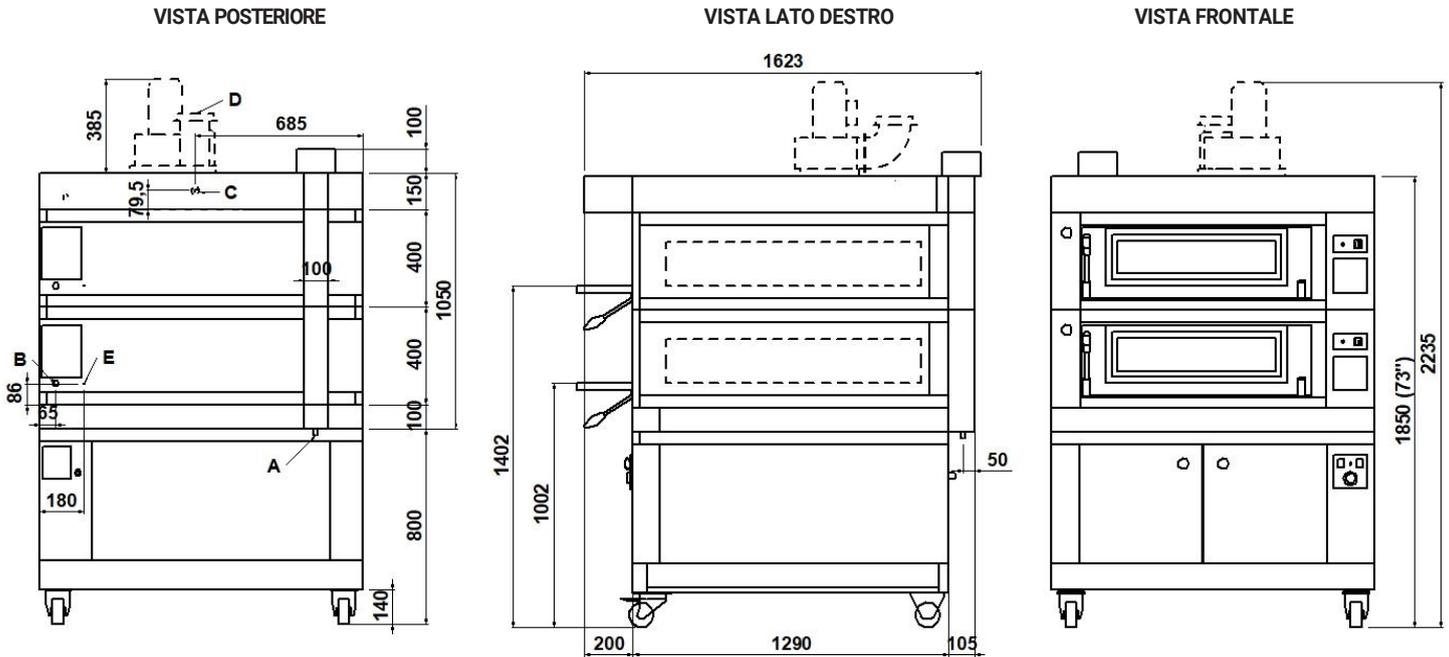

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri.

<b>A</b> Ø12 scarico condensa	<b>B</b> passacavi	<b>C</b> Ø16 scarico condensa	<b>D</b> Ø150 Scarico vapori
<b>E</b> M6 vite equipotenziale			

**DIMENSIONI ESTERNE**

Altezza est.	1050mm
Profondità est.	1290mm
Larghezza est.	1320mm
Peso	466kg

**CAPACITA' TOTALE DI COTTURA**

Teglia (600x400)mm	6
Pizze diametro 300mm	18
Pizze diametro 450mm	8

**INFORMAZIONI SPEDIZIONE**

Imballo in gabbia di legno	
Altezza	1300mm
Profondità	1851mm
Larghezza	1520mm
Peso	(466+60)kg

In caso di abbinamento con cella o supporto:	
Altez. max	2250mm
Peso max	(574+70)kg

**ALIMENTAZIONE E POTENZA**

Alimentazione standard	
A.C. V400 3N	
Alimentazione opzionale	
A.C. V230 3	
Frequenza	50/60Hz
Potenza max	19,2kW
*Cons. medio orario	9,6kWh
Cavo allacciamento per ogni camera	
tipo H07RN-F	
5x4mm <sup>2</sup> (V400 3N)	
4x6mm <sup>2</sup> (V230 3)	
Alimentazione cella	
A.C. V230 1N 50/60 Hz	
Potenza max	1,5kW
*Cons. medio orario	0,8kWh
Cavo allac. tipo H07RN-F 3x1,5mm <sup>2</sup>	


\* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione


**3 camere altezza 18cm**

(assemblato con cella 600mm)


VISTA POSTERIORE

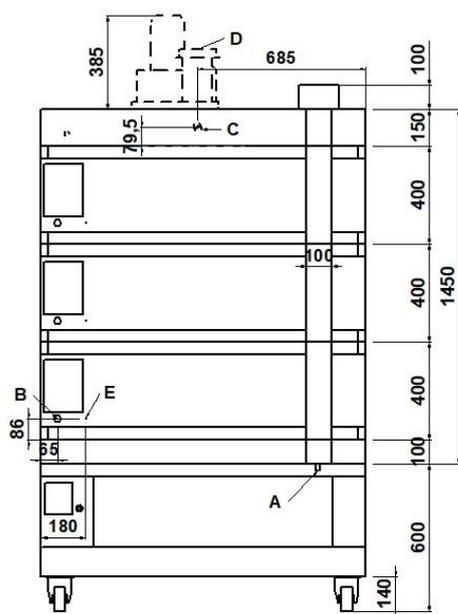

VISTA LATO DESTRO

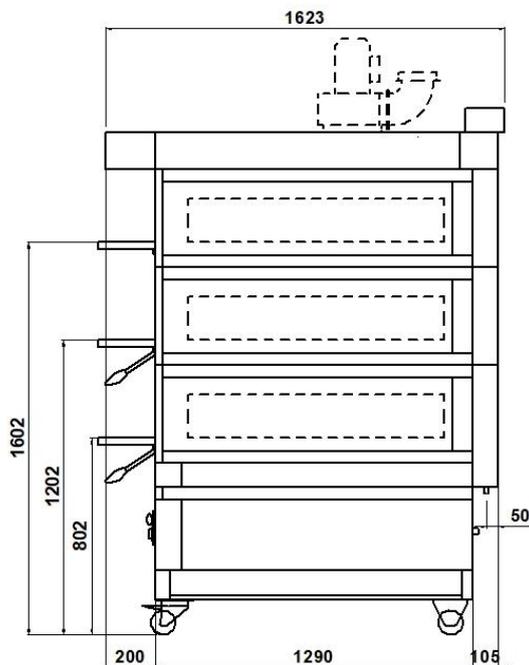

VISTA FRONTALE

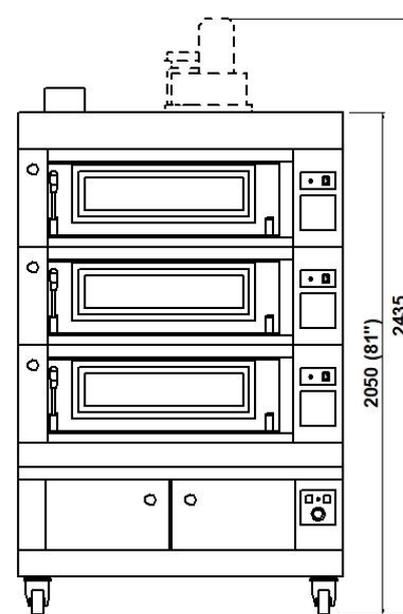

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri.

<b>A</b> Ø12 scarico condensa	<b>B</b> passacavi	<b>C</b> Ø16 scarico condensa	<b>D</b> Ø150 Scarico vapori
<b>E</b> M6 vite equipotenziale			

**DIMENSIONI ESTERNE**

Altezza est.	1450mm
Profondità est.	1290mm
Larghezza est.	1320mm
Peso	659kg

**CAPACITA' TOTALE DI COTTURA**

Teglia (600x400)mm	9
Pizze diametro 300mm	27
Pizze diametro 450mm	12

**INFORMAZIONI SPEDIZIONE**

Imballo in gabbia di legno	
Altezza	1800mm
Profondità	1851mm
Larghezza	1520mm
Peso	(659+70)kg

In caso di abbinamento con cella o supporto:	
Altez. max	2750mm
Peso max	(767+80)kg

**ALIMENTAZIONE E POTENZA**

Alimentazione standard	
A.C. V400 3N	
Alimentazione opzionale	
A.C. V230 3	
Frequenza	50/60Hz
Potenza max	28,8kW
*Cons. medio orario	14,4kWh
Cavo allacciamento per ogni camera	
tipo H07RN-F	
5x4mm <sup>2</sup> (V400 3N)	
4x6mm <sup>2</sup> (V230 3)	
Alimentazione cella	
A.C. V230 1N 50/60 Hz	
Potenza max	1,5kW
*Cons. medio orario	0,8kWh
Cavo allac. tipo H07RN-F	3x1,5mm <sup>2</sup>

\* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione

**Amalfi C**

DATI TECNICI

<b>ALIMENTAZIONE E POTENZA</b> (RIFERITA AD UNA CAMERA DI COTTURA)	Potenza max	Standard	kW	9,6
	*Cons. medio orario		kWh	4,8
	Potenza max	Platea potenziata	kW	11,1
	*Cons. medio orario		kWh	5,6

\* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione